



MET

ALL

SCHRÄ



NIKE

Schulen
Sportstätten
Freizeitanlagen
Krankenhäuser
Gewerbe uvm.



EIN TEAM

Beratung
Planung
Fertigung
Lieferung
Montage

Aus
einer
Hand

↓
Download
Metallschrank-
broschüre



↓ Downloads



▶ Imagefilm



📷 Instagram



f Facebook




in LinkedIn



Unsere Metallschränke werden auf modernsten Maschinen aus hochwertigem, verzinktem Stahlblech gefertigt und erfüllen damit unsere eigenen hohen Qualitätsansprüche. Sie sind robust, langlebig und praktisch, daher lassen sie sich dank modularer Bauweise flexibel in Betrieben, Büros und Werkstätten einsetzen. Beratung, Planung, Fertigung, Lieferung und Montage – bei uns kommt alles aus einer Hand. Einer unserer größten Vorteile ist die kundenindividuelle Anpassung. Wir passen Maße, Innenausstattung und Ausführung genau an Ihre Anforderungen an. Sicherheit steht dabei immer im Mittelpunkt. Durch regelmäßige TÜV-Zertifizierungen und alljährliche GS-Audits sind alle unsere Schrankserien geprüft, tragen das GS-Siegel und erfüllen die relevanten Brandschutzanforderungen gemäß EN 13501-1:2018.

- + modulare Bauweise
- + freie Farbwahl
- + robustes Gehäuse
- + maximale Flexibilität
- + unzählige Variationen

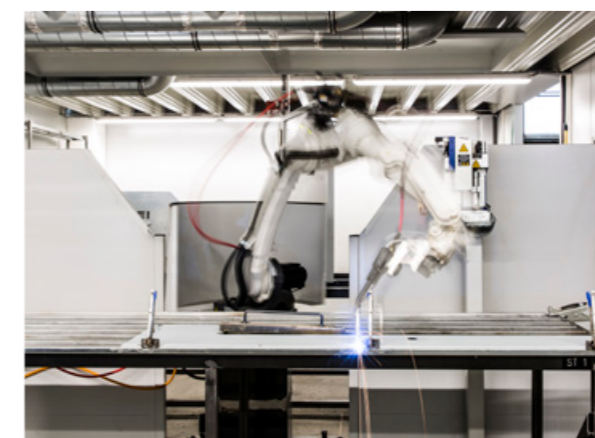

EN 13501-1: Kleider-
spind nicht brennbar.
Europäische Brand-
schutzklasse A2-s1, d0

Bauvarianten

Ausstattung

Brillant

Durano

Finesse

Universal

Stabilo

Klassik



Klassik

Seite 8

Der wirtschaftliche, besonders robuste Industrieschrank für nahezu jede Branche.



Stabilo

Seite 10

Der Designstandard der die Vorteile des Klassik mit gestalterischer Geradlinigkeit und cleanen Oberflächen verbindet.



Universal

Seite 12

Der elegante Alleskönner mit praktischen, selbstschließenden Bändern – passend für alle Ansprüche.



Finesse

Seite 14

Der Spind mit glatten HPL-Türen in vielen Dekoren und erhöhter Kratz- und Abriebfestigkeit.



Durano

Seite 16

Die Vorteile einer HPL-Tür gepaart mit einem selbstschließendem Band.



Brillant

Seite 18


Ob transparent oder opak – dank seiner Glastür ist dieser Schrank an Eleganz kaum zu übertreffen.



Ausstattung

ab Seite 22


Durchdachtes Zubehör für Garderobespinde – funktional, sauber integriert und individuell kombinierbar.



Bauvarianten

ab Seite 24

Kundenorientierte Fertigung nach Bedarf und Ihren Wünschen – passend zu Raum und Nutzung.



Pulverbeschichtung

ab Seite 28

Pulverbeschichtung überzeugt durch brillante Farben sowie hohe Schlag- und Kratzfestigkeit. Sie ist umweltfreundlicher als Nasslack, schützt optimal und bleibt dauerhaft schön.

KORPUSBAU



MATERIAL

Konstruktion aus 0,75–1,50 mm starkem, elektrolytisch verzinktem Stahlblech DC01+ZE25/25 AP falz-, zieh- und druckfest.

VERBINDUNGSTECHNIK

Die einzelnen Bauteile des Korpus werden im Widerstandsschweißverfahren mit Punktzangen, WIG-geschweißt und zusätzlich verlötet. Die Kombination dieser drei dauerhaft unlösbaren Fügeverfahren gewährleistet höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit des Korpus.

AUFBAU

Durch spezielle Umbüge an Holmen, Seitenwänden und Rückwand ist der Korpus auf maximale Stabilität ausgelegt. Die präzise maschinelle Verarbeitung garantiert ein einwandfreies Finish. Alle Spinde werden mit einer negativen Rückwand gefertigt. Dies ermöglicht eine permanente Luftzirkulation hinter dem Möbel. Schimmelbildung und Kondenswasser wird so durch den entstehenden Kamineffekt wirksam vorgebeugt.

BAUVARIANTEN




Wir bieten eine große Vielfalt an Bauvarianten und entwickeln bei Bedarf gemeinsam mit unseren Kunden neue, individuelle Lösungen. Eine Übersicht der aktuellen Ausführungsvarianten finden Sie auf Seite 23.

SONDERGRÖSSEN

Alle Höhen, Breiten und Tiefen sind auf Wunsch lieferbar. Durch unsere flexible Fertigung können wir die Schrankmaße exakt an Ihre räumlichen Gegebenheiten, vorhandene Nischen oder besondere Anforderungen anpassen. So nutzen Sie den verfügbaren Platz optimal aus – ohne Kompromisse bei Stabilität, Design und Belüftung.

TEILIGKEIT

Um eine ressourcenschonende Produktion und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu gewährleisten, werden unsere Schränke in Baugruppen zu 1–4 Schränken mit einer Maximalbreite von 1.200 mm gefertigt.

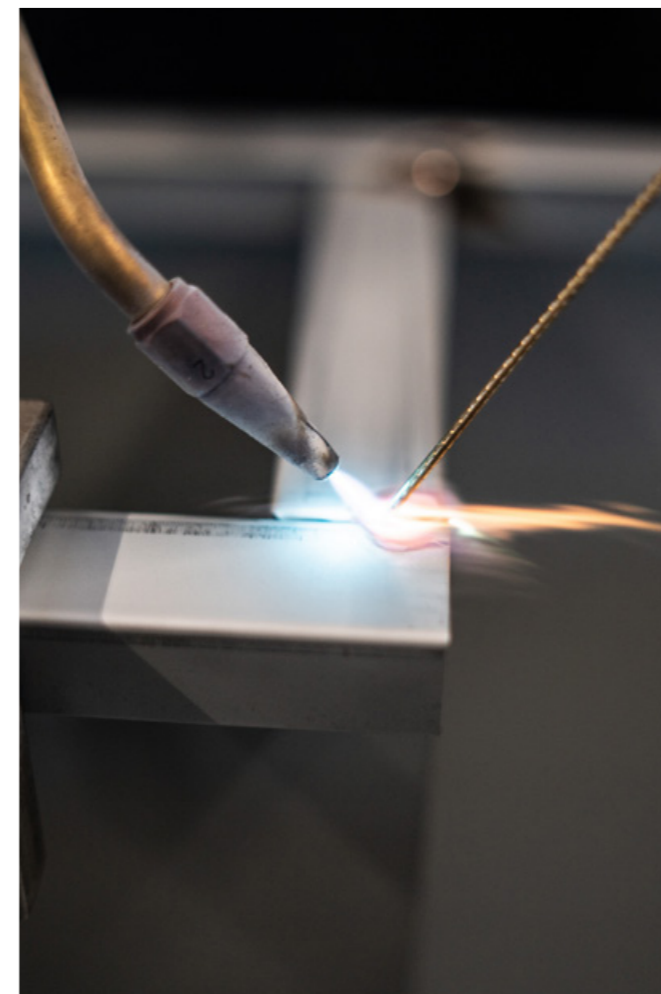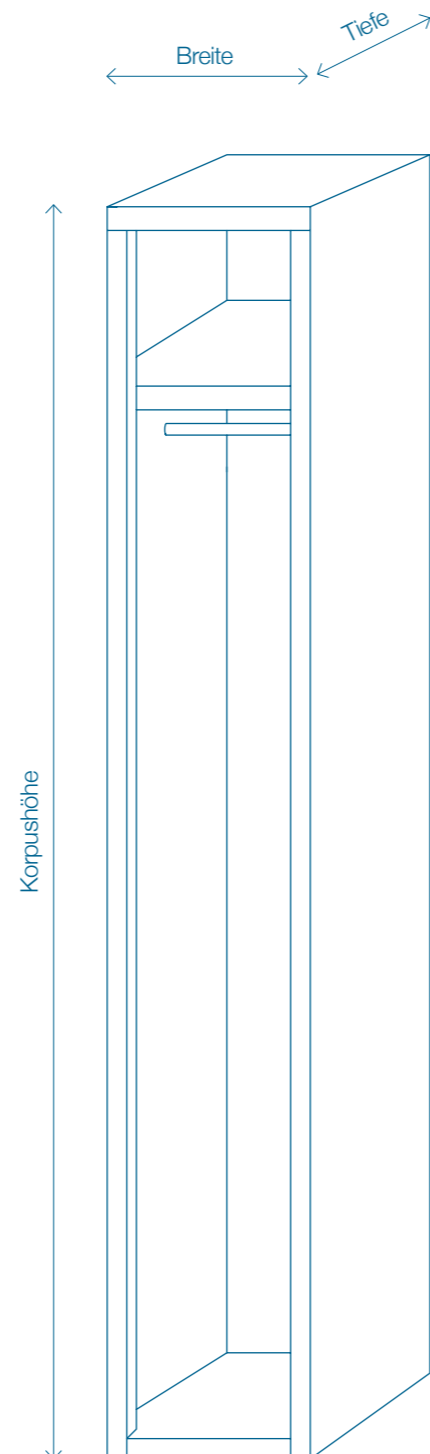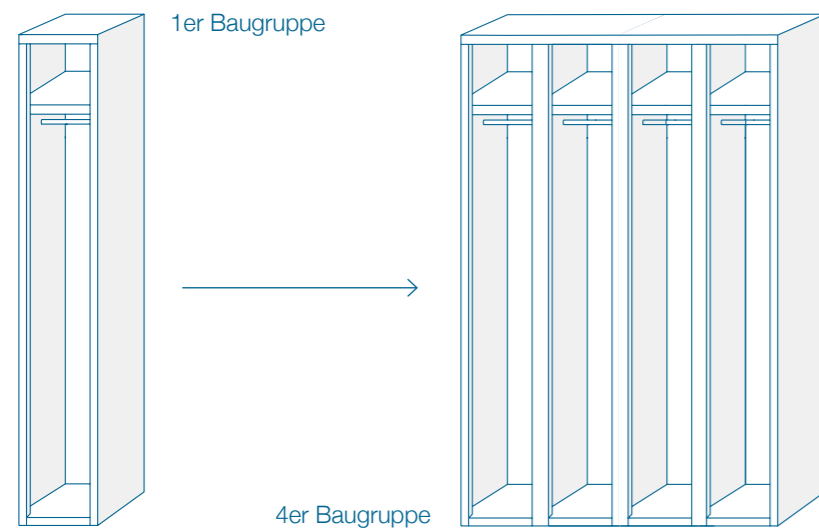

KLASSIK




TYP PST

Der wirtschaftliche und äußerst robuste Industrieschrank überzeugt durch seine hohe Qualität und Langlebigkeit. Er ist nahezu in jeder Branche einsetzbar – ob in Werkstätten, Produktionshallen oder Lagern. Mit seiner stabilen Konstruktion bietet er sicheren Stauraum für Werkzeuge und Materialien, sorgt für Ordnung am Arbeitsplatz und erfüllt höchste Anforderungen an Funktionalität und Belastbarkeit.



TÜR

Die einwandige, einschlagende Tür sitzt zwischen den Korpusholmen und ist mehrfach gekantet. Ein aufgeschweißtes vertikales Versteifungsprofil sorgt für hohe Stabilität. Die Tür ist ca. 19 mm stark und öffnet bis 95°; der Öffnungswinkel wird durch innenliegende, verdeckt montierte Stahlscharniere begrenzt, die von außen nicht sichtbar sind.

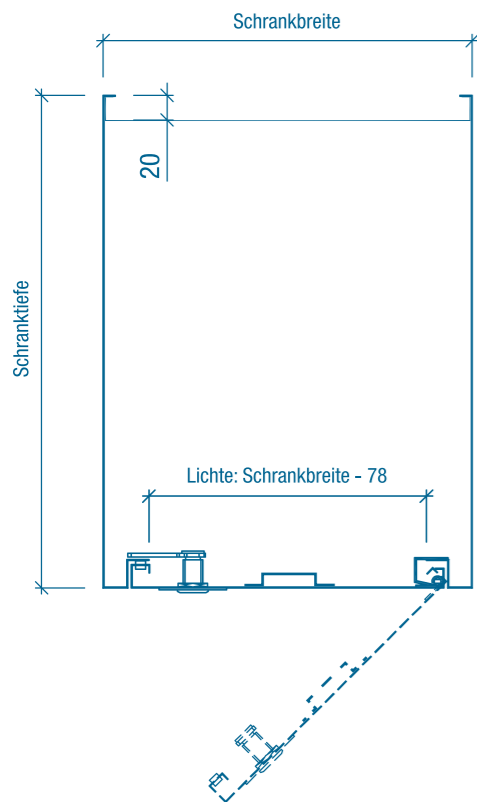

Perforationstür

Perforationsfelder liegend oder stehend möglich.



Gittertür

aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit eingeschweißtem Gitter 30 x 30 mm, 180° öffnend durch Kegelbänder.


LÜFTUNG

Durch den umlaufenden Türspalt von 4 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür.

LV Texte



Mehr Bilder

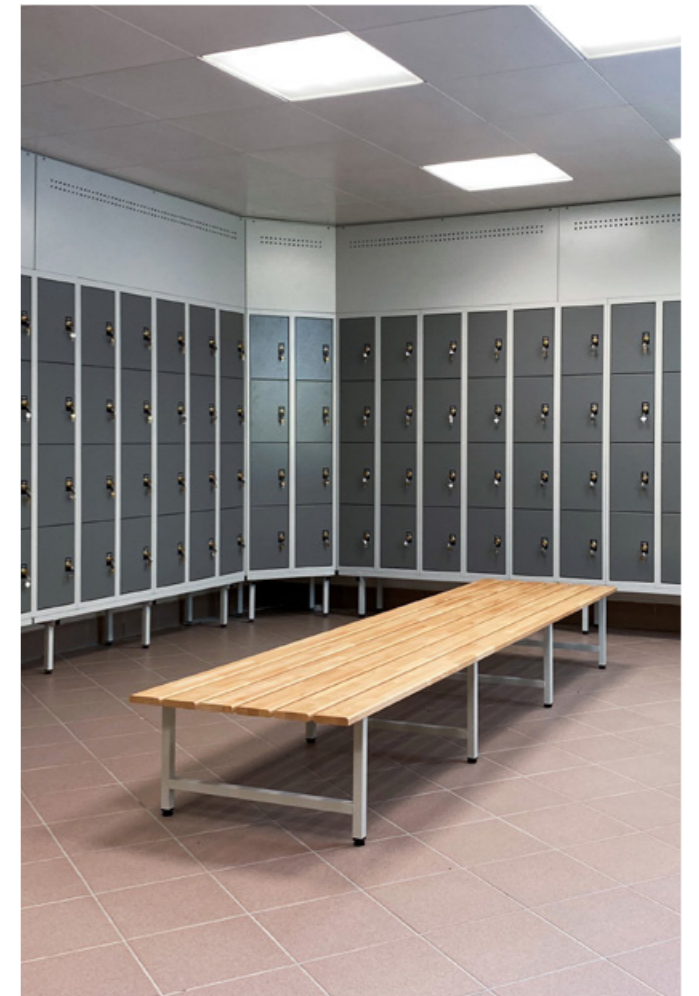

STABILO




TYP TST20/A

Der Designstandard vereint die zeitlosen Vorteile des Klassik-Stils mit moderner, gestalterischer Geradlinigkeit und klaren, cleanen Oberflächen. Diese Verbindung aus bewährter Formensprache und zeitgemäßem Minimalismus schafft ein harmonisches Gesamtbild, das sowohl funktional als auch ästhetisch überzeugt. So entsteht ein Design, das Eleganz, Beständigkeit und Modernität perfekt miteinander kombiniert.



TÜR

Die doppelwandige, aufschlagende Tür ist ca. 17 mm stark und besonders robust ausgeführt. Der Öffnungswinkel ist auf 90° begrenzt und wird durch eingeschweißte Spezial-Stahlscharniere definiert.

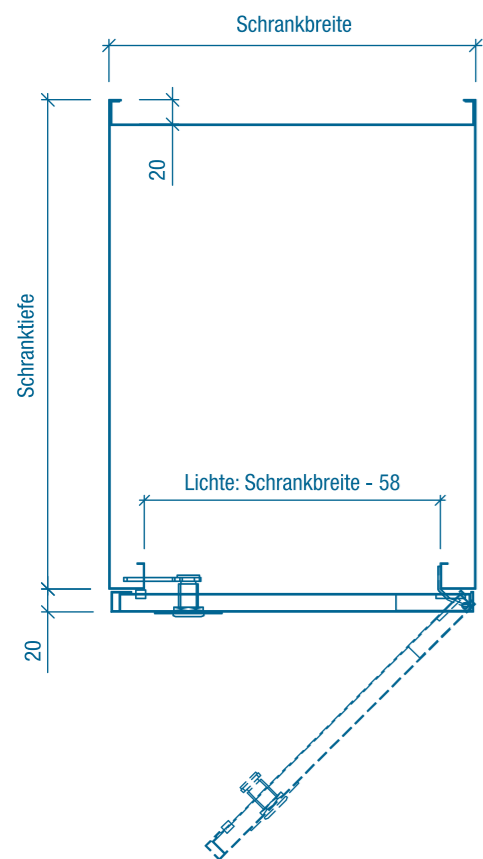

Perforationstür

Perforationsfelder liegend oder stehend möglich.



Kiementür

nicht einsehbare Lüftungsöffnung.


LÜFTUNG

Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür.

LV Texte



Mehr Bilder

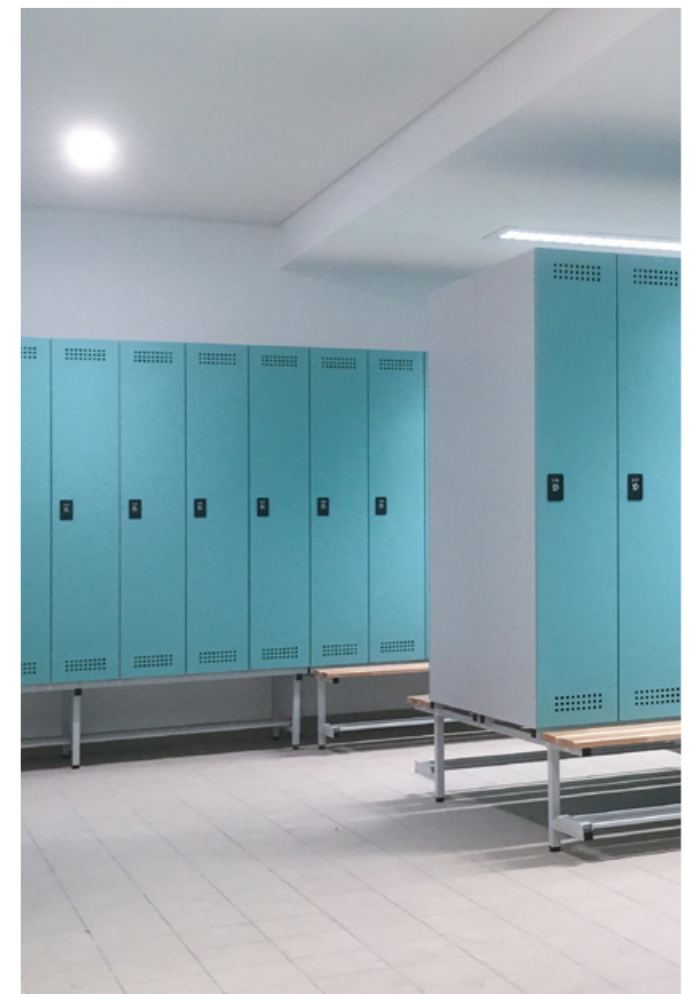

UNIVERSAL TYP TST20

Der cleane, geradlinige Schrank überzeugt durch sein modernes Design und seine hohe Funktionalität. Besonders hervorzuheben ist das höchst praktische, selbstschließende Band, das für komfortables und sicheres Schließen sorgt. Mit seiner klaren Formensprache fügt sich der Schrank harmonisch in jede Arbeits- oder Wohnumgebung ein und kombiniert Ästhetik mit Alltagstauglichkeit.




mit Softclose-Option



TÜR

Die doppelwandige, aufschlagende Tür ist ca. 17 mm stark und wird über verdeckt liegende Topfbänder geführt. Im Bereich 0–30° wirkt die Selbstschließfunktion, für komfortables und leises Schließen. Ein 8 mm verzinkter Öffnungsbegrenzer mit konischem Kunststofflager stellt einen maximalen Öffnungswinkel von 90° sicher.

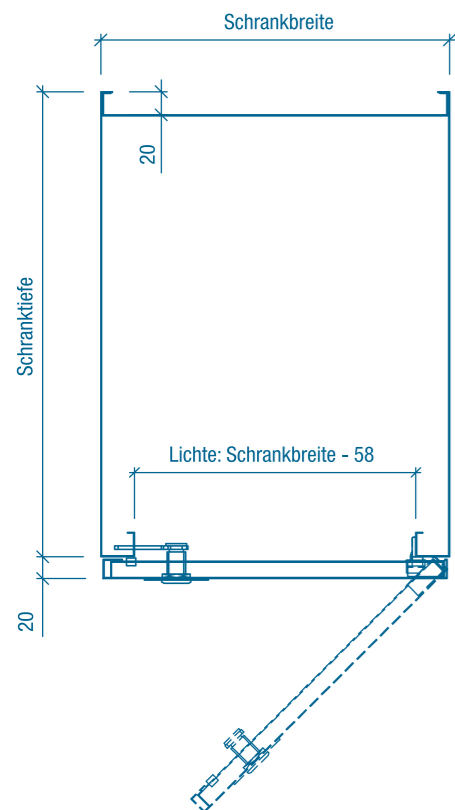

Sichttür

Perforationsfelder liegend oder stehend möglich.



Rundtür

mit gerundeten Kanten und Kugelecken.

LÜFTUNG

Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür.

LV Texte



Mehr Bilder



FINESSE




TYP TSK13

Der Schrank mit der kratzfesten HPL-Tür überzeugt durch Langlebigkeit, Stabilität und modernes Design. Die hochwertige Oberfläche ist besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung und leicht zu reinigen. Eine große Auswahl an ansprechenden Dekoren ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, sodass sich der Schrank harmonisch in jedes Raumkonzept einfügt – funktional und stilvoll zugleich.



TÜR

Die aufschlagende Tür besteht aus einer massiven, wasserfesten Kompaktplatte, 13 mm stark, mit gerundeten Kanten und Kugelecken. Verdeckt eingefräste Edelstahlscharniere sorgen für eine langlebige Funktion. Ein 8 mm verzinkter Öffnungsbegrenzer mit konischem Kunststofflager stellt einen maximalen Öffnungswinkel von 90° sicher.

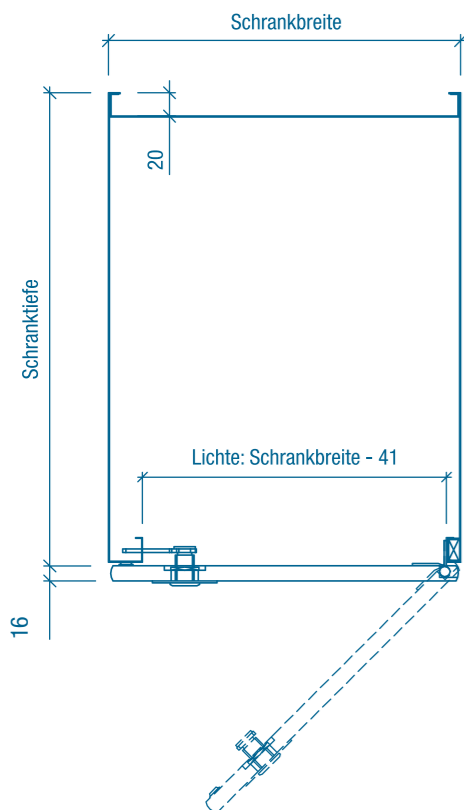

Perforationstür

Perforationsfelder liegend oder stehend möglich.



Steintür

aus Mineralwerkstoff, 12 mm stark von Hi-Macs.

LÜFTUNG

Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür.

LV Texte



Mehr Bilder



DURANO

TYP DUR13

Die Vorteile einer hochwertigen HPL-Tür vereinen sich hier mit einem innovativen, selbstschließenden Band zu einer perfekten Kombination aus Design und Funktionalität. Die kratzfesteste, pflegeleichte Oberfläche sorgt für dauerhafte Schönheit und Robustheit, während das selbstschließende Band höchsten Bedienkomfort und eine lange Lebensdauer garantiert – ideal für moderne Arbeits- und Wohnbereiche.



mit Softclose-Option



TÜR

Die aufschlagende Tür besteht aus einer massiven, wasserfesten Kompaktplatte, 13 mm stark, mit allseitig gefasteten Türkanten 2 x 2 mm. Im Bereich 0–30° wirkt die Selbstschließfunktion, für komfortables und leises Schließen. Ein 8 mm verzinkter Öffnungsbegrenzer mit konischem Kunststofflager stellt einen maximalen Öffnungswinkel von 90° sicher.



Perforationstür

Perforationsfelder liegend oder stehend möglich.



Steintür

aus Mineralwerkstoff, 12 mm stark von Hi-Macs.


LÜFTUNG

Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür.

LV Texte



Mehr Bilder

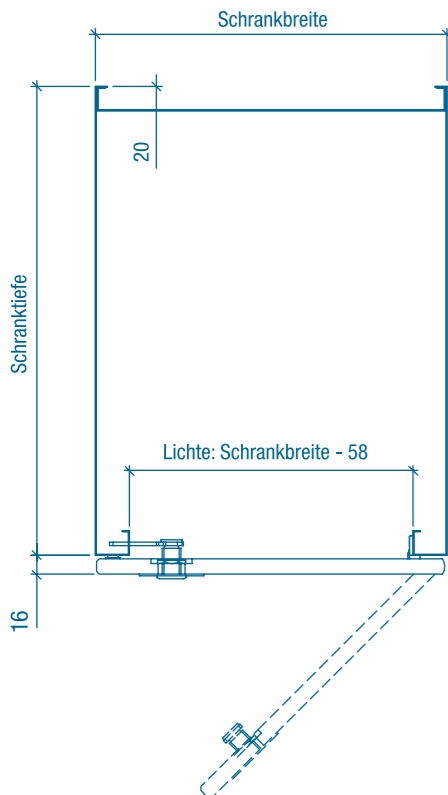

BRILLANT

TYP TSG6

Ob transparent oder opaque – dieser Schrank besteht durch seine elegante Glastür, die ihm eine edle, zeitlose Ausstrahlung verleiht. Das Zusammenspiel aus hochwertigem Material, klarer Linienführung und moderner Gestaltung macht ihn zu einem echten Blickfang. Er verbindet Stilbewusstsein mit Funktionalität und setzt in jeder Umgebung ein ästhetisches Statement von besonderer Raffinesse.



TÜR

Die aufschlagende Tür besteht aus 6 mm ESG-H Klarglas in Reinweiß, mit durchgeführtem Heat-Soak-Test. Die Innenseite ist voll emailliert, die Kanten sind geschliffen und poliert. Geführt wird die Tür über BLUM-Glastürscharniere mit Selbstschließfunktion im Bereich 0–30°; der Öffnungswinkel beträgt 94°.



Echtglastür

Glasklar oder Rückseite gefärbt.

Plexiglastür

6 mm starkes Senocryl E Acrylglas extrudiert glasklar mit Versteifungsprofil Aluminium natur eloxiert.



LÜFTUNG

Durch den umlaufenden Türspalt von 4 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür.

LV Texte




Mehr Bilder

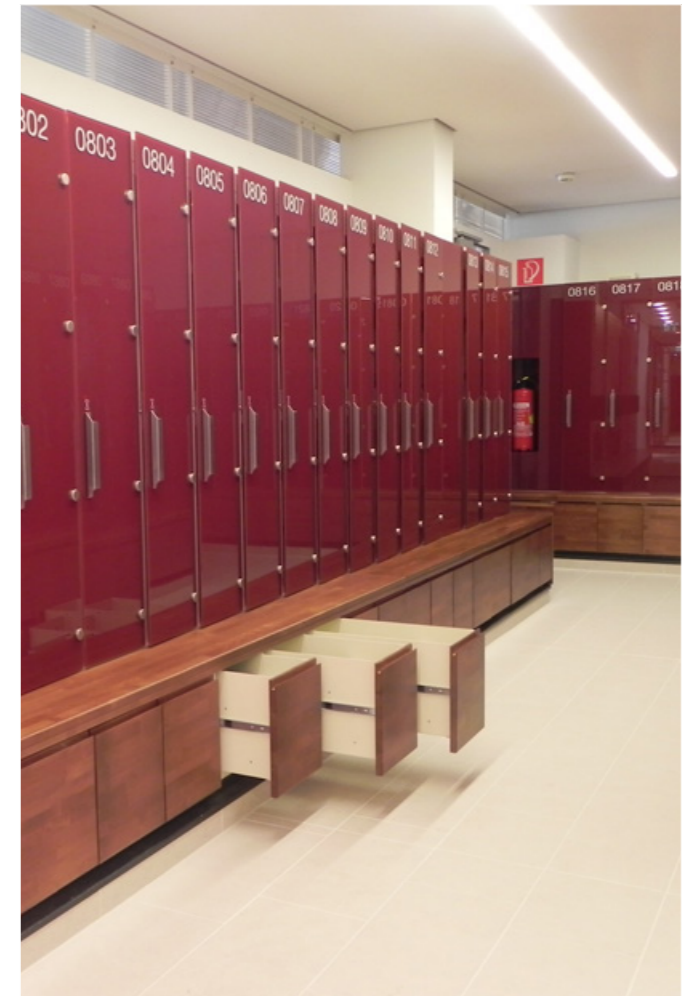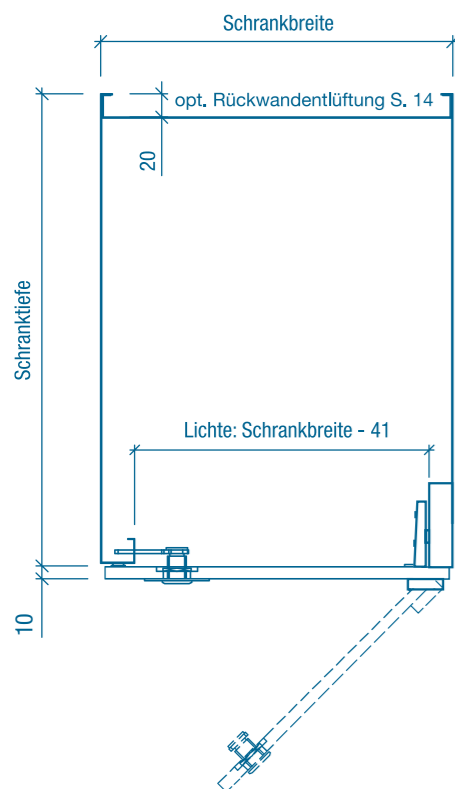


AUSSEN

INNEN




ARBE Drehriegelverschluss
vorgefertigt für Vorhängeschloss mit separater Nummer

Outdoor geeignet



L/F Zylinderschloss
(Plättchenzylinder) mit 2 Eigenschlüsseln

Outdoor geeignet




EVVA Zylinderschloss
(Stiftzylinder) mit 2 Eigenschlüsseln

Outdoor geeignet




Münzpfandschloss Typ W&F 1606
für 1€ mit wechselbarem Zylinder, aus robustem Zinkdruckguss, schwarz, mit Notöffnungsfunktion und inkl. Nummerierung

Outdoor geeignet



OJMAR Münzpfandschloss
für 1€ oder 2€

Outdoor geeignet




SAFE-O-MAT Twin Coin
Münzpfandschloss 1€ und 2€

Outdoor geeignet



AUSSEN

INNEN





Zahlenschloss Type W&F 2112
„One Timer“ mechanisch, 4-rädrig, ohne Verwischtechnik, aus robustem Zinkdruckguss, schwarz, mit HS-Funktion und inkl. Nummerierung.

Outdoor geeignet



Bedienungsanleitung




Zahlenschloss Type W&F 1401 PRIVATE mechanisch, 4-rädrig, mit Verwischtechnik, aus robustem Zinkdruckguss, schwarz, mit HS-Funktion und inkl. Nummerierung.

Outdoor geeignet



Bedienungsanleitung



Elektronisches PIN-CODE-Schloss Typ W&F 1904 Batteriebetrieb mit Servicezylinder, aus robustem Zinkdruckguss, schwarz, inkl. Nummerierung.



Bedienungsanleitung



ONLINE & OFFLINE SCHLÖSSER



Online und Offline Schlösser verschiedener Hersteller nach Kundenwunsch



AUSSTATTUNG

Grundausrüstung




Beweglicher Doppelhaken
Kunststoff schwarz "T"
für Typ
- Klassik
- Stabilo



Beweglicher Doppelhaken
Kunststoff schwarz
für Typ
- Universal
- Finesse
- Durano
- Brillant



Kleiderbügel
Kunststoff schwarz




Kleiderbügel
Kunststoff schwarz,
diebstahlsicher
(Aufhängung bleibt
im Schrank)



Kleiderbügel
verchromt



Buchenhaken



Kleiderbügel Buche,
diebstahlsicher
(Aufhängung bleibt
im Schrank)



Kleiderbügel
Kunststoff schwarz
mit Schuhnetz



Abtropfplatte
Kunststoff für
Schuhe




Handtuchhaken
wahlweise auf der
Türinnen- oder
außenseite



Utensiliennetz



Spiegel 20x20 cm



Etikettenrahmen und
Namenschilder

SCHLÜSSELARMBÄNDER



Armband-Perlon mit Kunststoffschnalle und Nummernbox,
Schlüsselriete aus Chrom, chlorwasserbeständig.



Standardfarbe: schwarz
Weitere Farben auf Anfrage

SCHLOSSPLATTEN



Kunststoff schwarz
Schrift weiß



Aluminium schwarz
Schrift silber



Edelstahl gebürstet
Schrift schwarz



Kunststoffplatte in verschie-
denen Farben mit Logo. Wei-
tere Schriftarten auf Anfrage.

LÜFTUNGS PERFORATIONEN



Diverse Perforationsmuster auf Anfrage.
Lage und Größe laut Kundenwunsch.

BAUVARIANTEN - STANDARDMASSE ODER INDIVIDUELL


Unsere Spinde und Schränke fertigen wir nicht in fixen Standardabmessungen, sondern individuell nach Bedarf – passend zu Raum, Nutzung und gewünschter Ausstattung.

Richtmaß

(häufige Ausführung, inkl. Unterbauten):
Breite: 300 mm
Tiefe: 500 mm
Gesamthöhe: 2000 mm


Sondermaße:

Alle Höhen, Breiten und Tiefen sind auf Wunsch lieferbar – ebenso sind mehr Türen bzw. andere Türaufteilungen problemlos möglich.

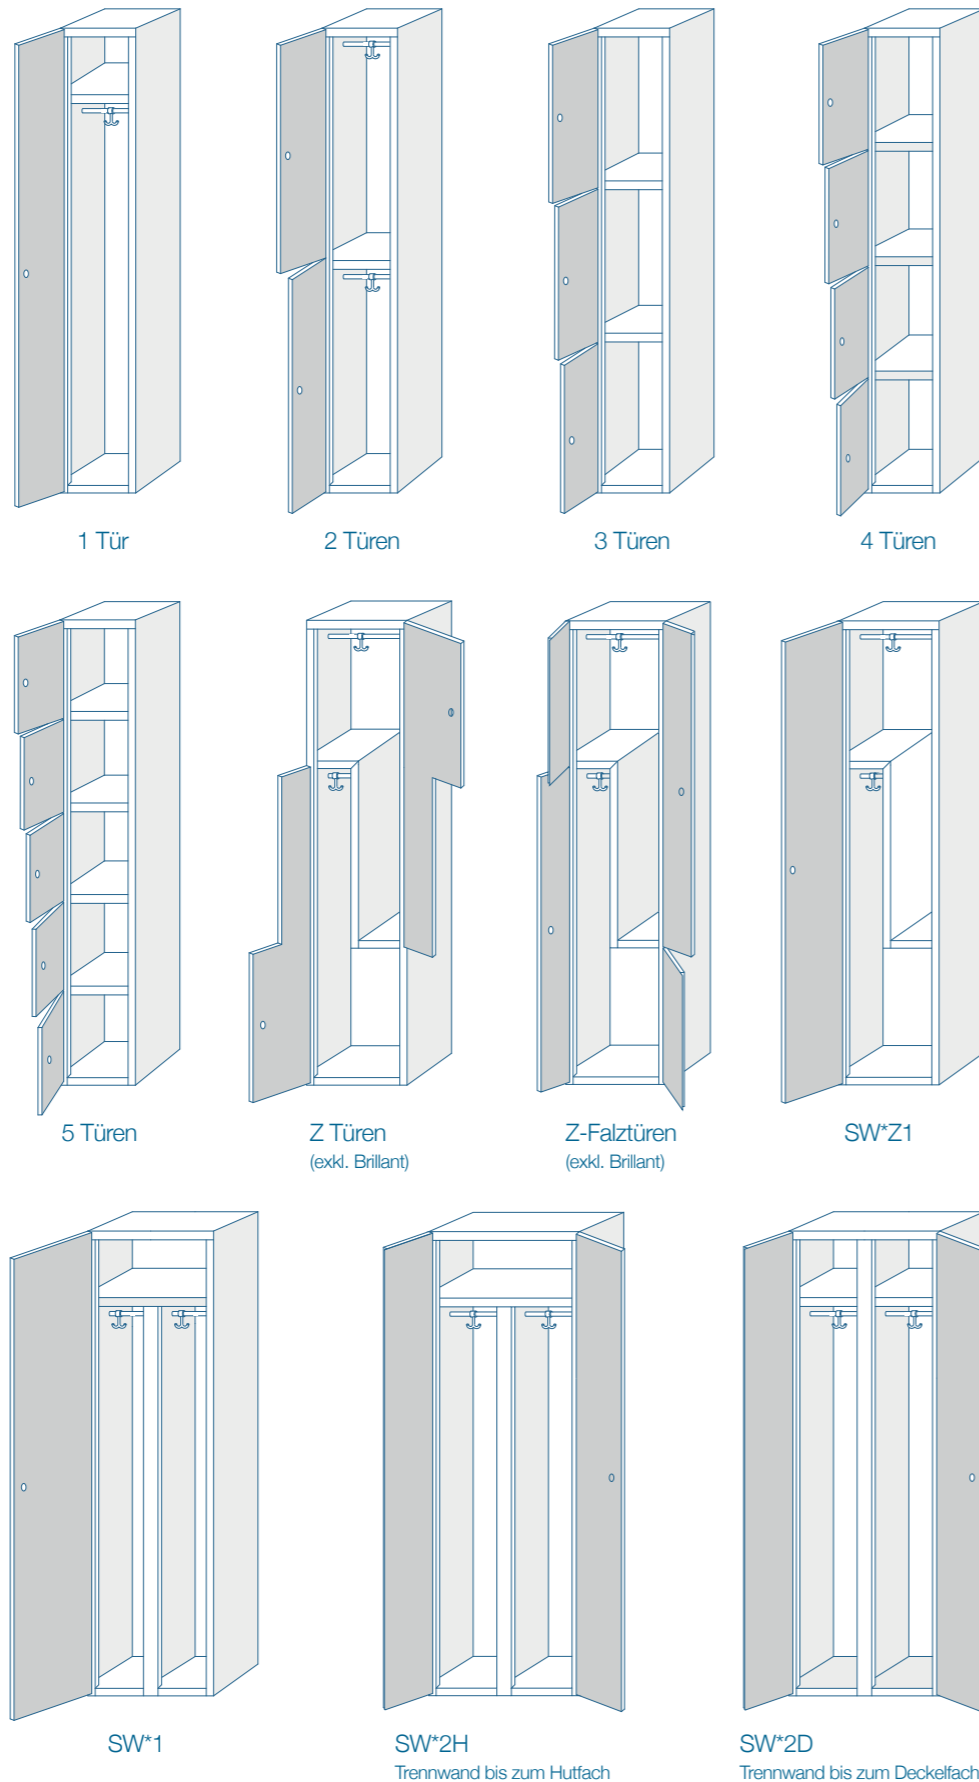

* Schwarz/Weiß Trennung
Berufs- und Straßenkleidung

UNTERBAUTEN

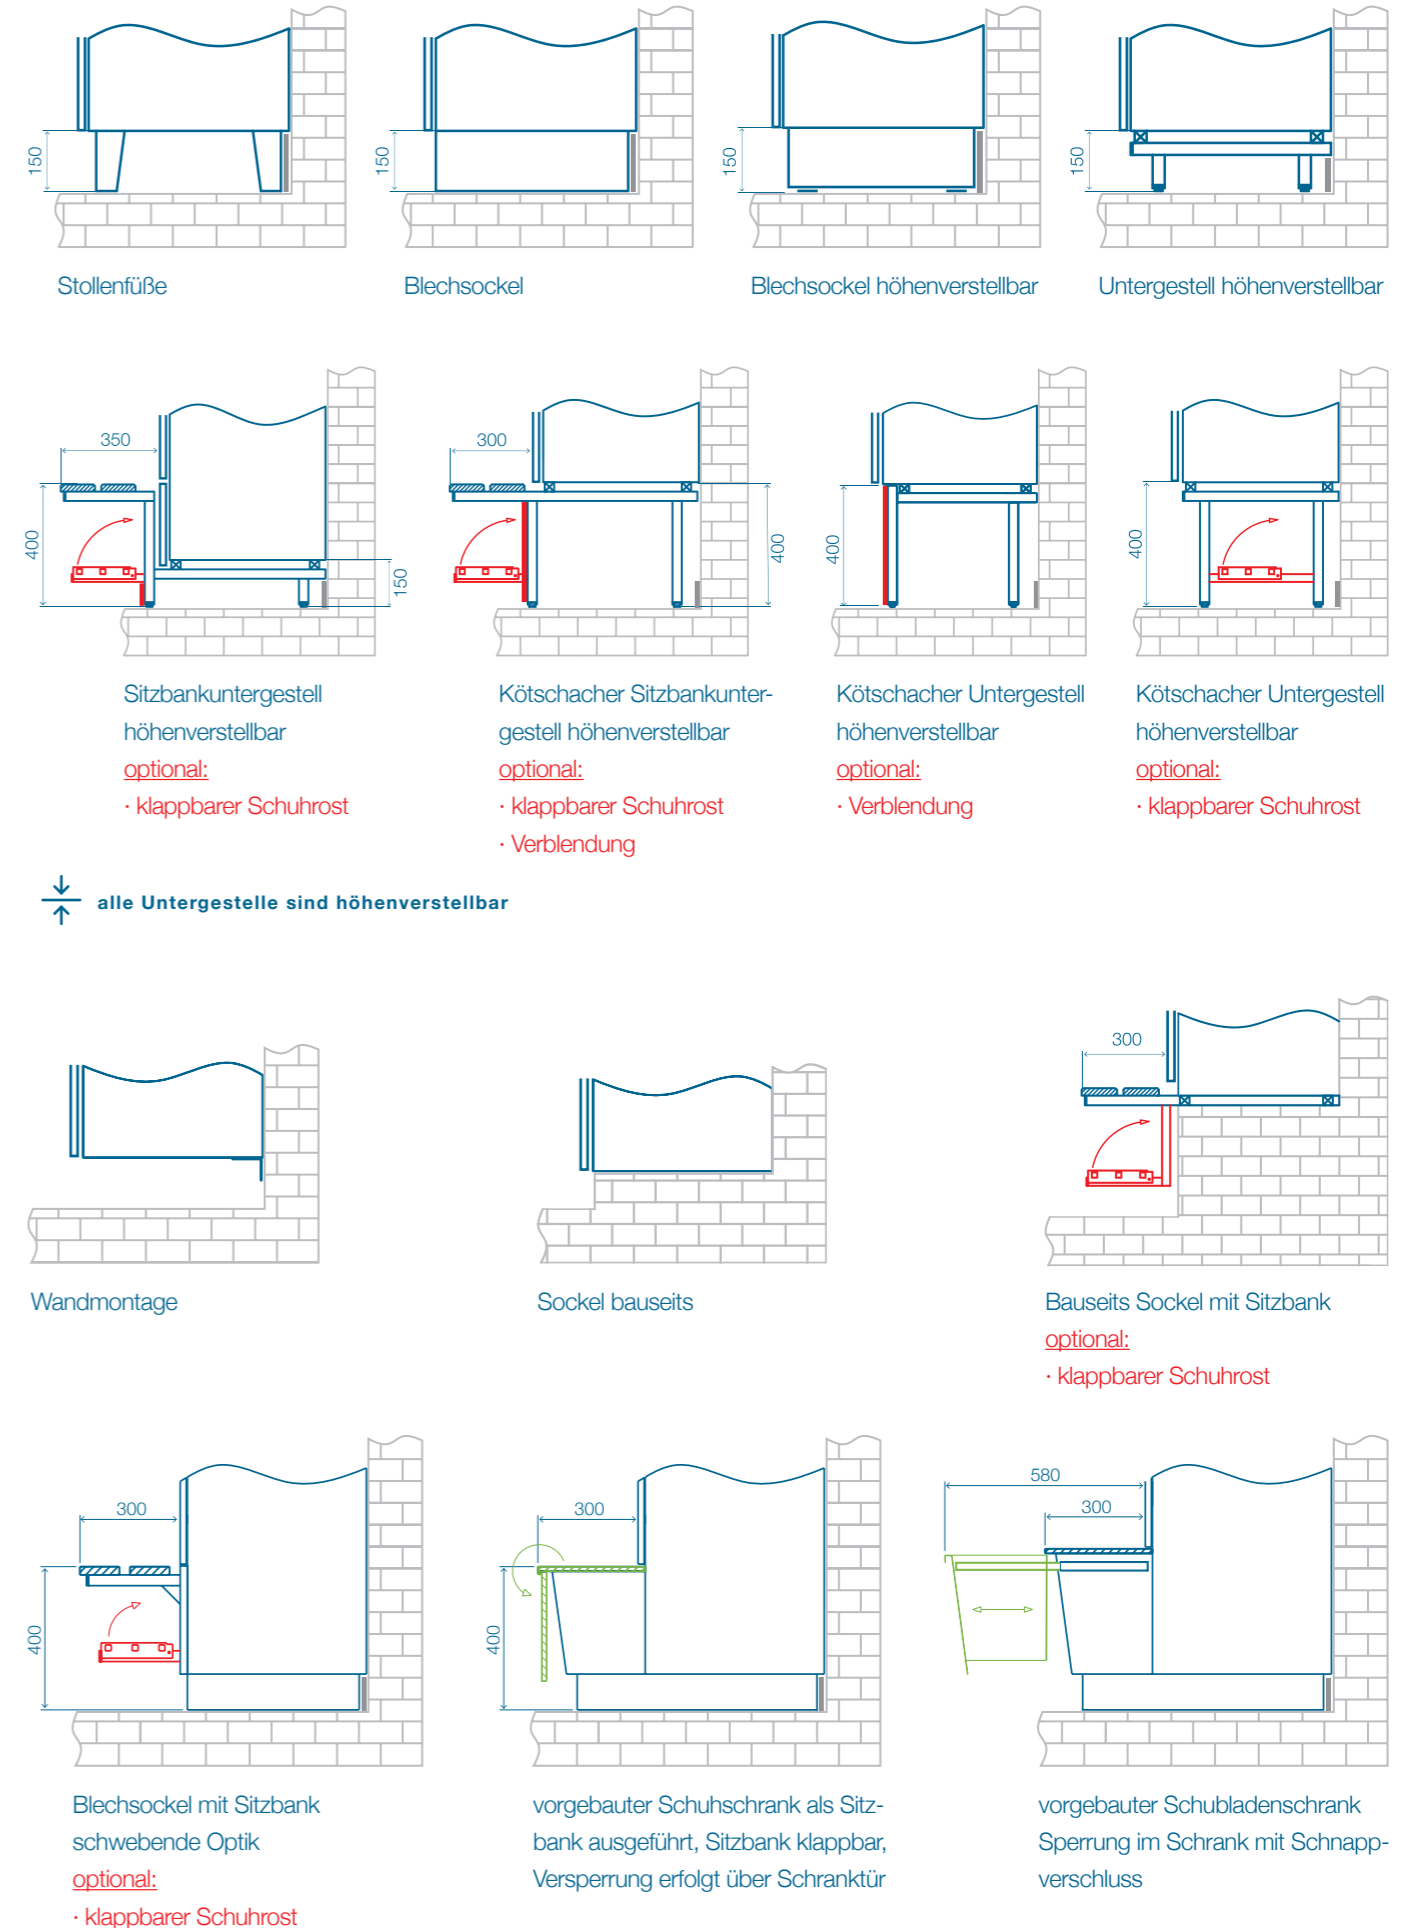

SITZBANKKLATTUNG



BUCHHE MASSIV
keilgezinkt, lackiert, 23 mm






KOMPAKTPLATTE
13 mm



KUNSTSTOFF WEISS
Hohlkammerprofil, 30 mm

AUFBAUTEN

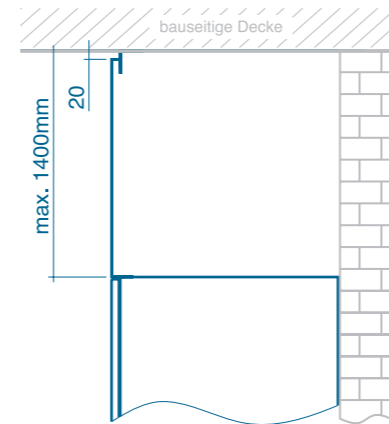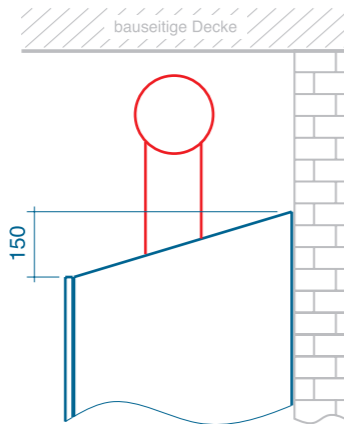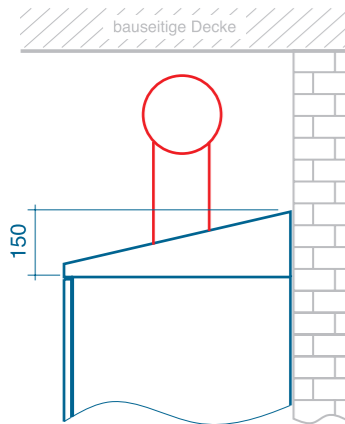

SCHRÄGDACH AUFGESETZT
Türbündig montiert
wahlweise andere Höhe möglich
optional:
Zwangsentlüftung mit
Anschluss am bauseitigem System



SCHRÄGDACH INTEGRIERT
wahlweise andere Höhe möglich
optional:
Zwangsentlüftung mit Anschluss
am bauseitigem System



AUFSATZBLENDE
Türbündig montiert



BELÜFTUNG

STANDARD
Jeder Schrank wird über den umlaufenden Türspalt be- und entlüftet.

optional:
RÜCKWANDENTLÜFTUNG
Durch Perforations-Stanzungen links und rechts über die gesamte Höhe kann Luft nach hinten entweichen und wird durch die natürliche Luftströmung nach oben abgeführt. In Kombination mit der negativen Rückwand entsteht ein definierter Luftkanal (Kamineffekt), der Feuchtigkeit und Gerüche kontinuierlich abtransportiert.

optional:
TÜRPERFORATION
Türen können wahlweise mit unterschiedlichen Perforationsmustern ausgeführt werden (siehe vorherige Seiten).

optional:
ZWANGSENTLÜFTUNG
Schränke können einzeln oder über einen Lüftungskanal an eine bestehende Raumluftanlage angeschlossen werden.

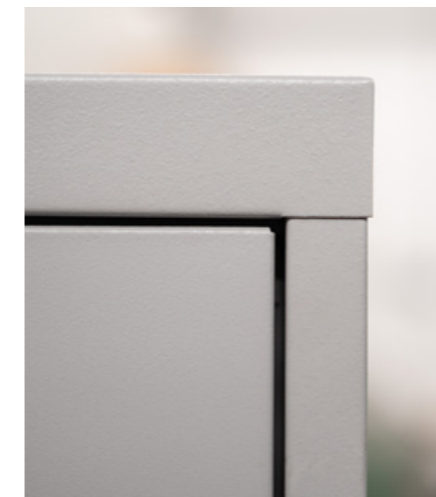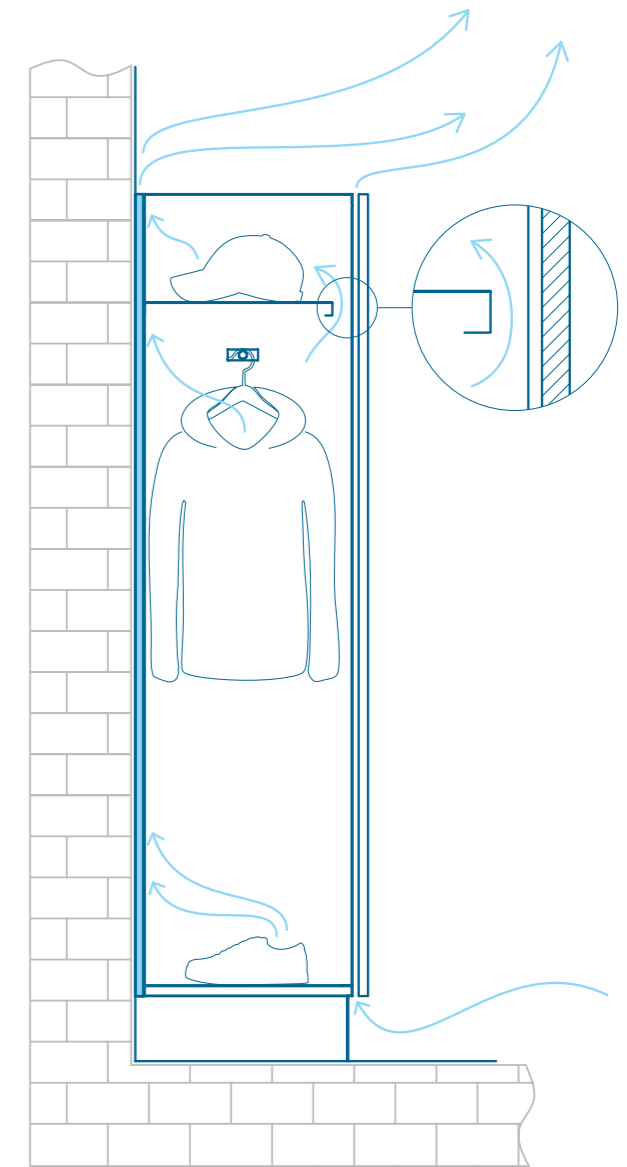

Belüftung durch Türspalt
für Typ
- Klassik



Belüftung durch Türspalt
für Typ
- Stabilo
- Universal
- Finesse
- Durano
- Brillant



optional:
Belüftung durch Perforations-Stanzungen
links und rechts (Kamineffekt)

PULVER BESCHICHTUNG

VORBEHANDLUNG:

Die Grundlage für ein perfektes Ergebnis bildet eine sorgfältige Vorbehandlung: In unserer automatisierten 4-Zonen-Waschanlage durchlaufen die Teile eine Eisenphosphatierung, Klarspülung, VE-Wasserspülung und abschließende Eisenpassivierung.

FARBAUFTRAG:

Das Pulver wird elektrostatisch aufgeladen und mittels Feinstaubdüsen gleichmäßig auf die geerdeten Metallteile aufgesprüht. Im Einbrennofen bei 150–190 °C verschmilzt es innerhalb von rund 20 Minuten zu einer dichten, widerstandsfähigen Schicht die das Bauteil vor Kratzern, Abrieb und Korrosion schützt. Die so veredelte Oberfläche ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für eine gleichmäßige, brillante Optik. Dieses Verfahren ist deutlich umweltfreundlicher als herkömmliche Nasslackierungen.



DIE VORTEILE DER KUNSTSTOFFPULVERBESCHICHTUNG

HOHE KRATZ- UND SCHLAGFESTIGKEIT

schützt Oberflächen zuverlässig vor mechanischer Beanspruchung.

LANGLEBIGKEIT

bleibt über Jahre hinweg stabil, farbecht und widerstandsfähig gegen Abnutzung.

KORROSIONSHEMMEND UND DESINFIZIATIONSMITTELBESTÄNDIG

bildet eine dichte, schützende Schicht gegen äußere Einflüsse. Desinfektionsmittelbeständig nach DIN EN ISO 2812.

PFLEGELEICHT

glatte, gleichmäßige Oberfläche lässt sich einfach reinigen und erhält dauerhaft ihr Aussehen.

Wir empfehlen Produkte von der Firma Hagleitner.



UMWELTFREUNDLICH

nahezu lösungsmittelfrei, emissionsarm und zu 100 % wiederverwertbar.

Pflege-
anleitung
→



IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS

1. Wählen Sie Ihre RAL-Farbe aus
2. Geben Sie uns den Anwendungsfall bekannt:
z.B. Innenraum oder Außenbereich
3. Wählen Sie aus verschiedenen Oberflächen
und Glanzgrad

GLATTE OBERFLÄCHEN 60 - 80 µm




STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN 80 - 120 µm



STANDARD OBERFLÄCHE

Gesamte
RAL
Farbpalette
→ 


KORPUS & METALLTÜREN

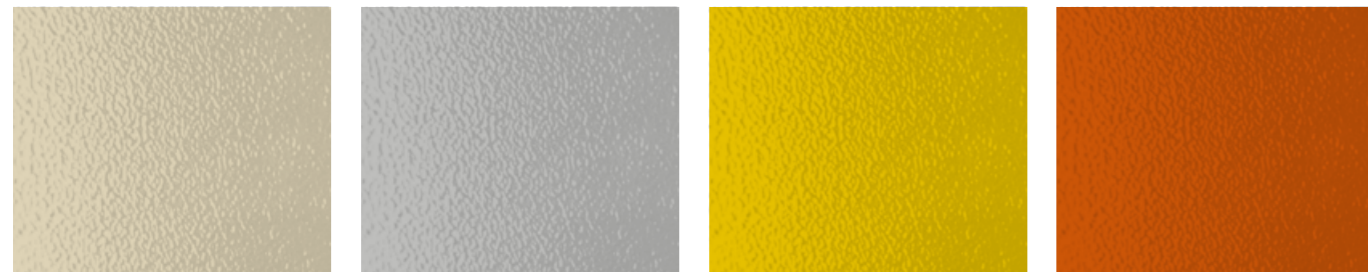


RAL 1015 Hellelfenbein RAL 1019 Graubeige RAL 1021 Rapsgelb RAL 2004 Reinorange



RAL 3000 Feuerrot RAL 3020 Verkehrsrot RAL 5007 Brillantblau RAL 5010 Enzianblau

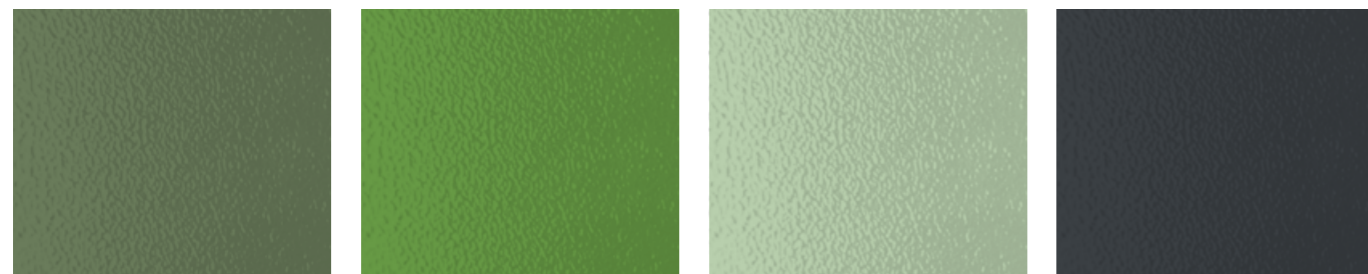

RAL 6011 Resedagrün RAL 6018 Gelbgrün RAL 6019 Weißgrün RAL 7016 Anthrazitgrau

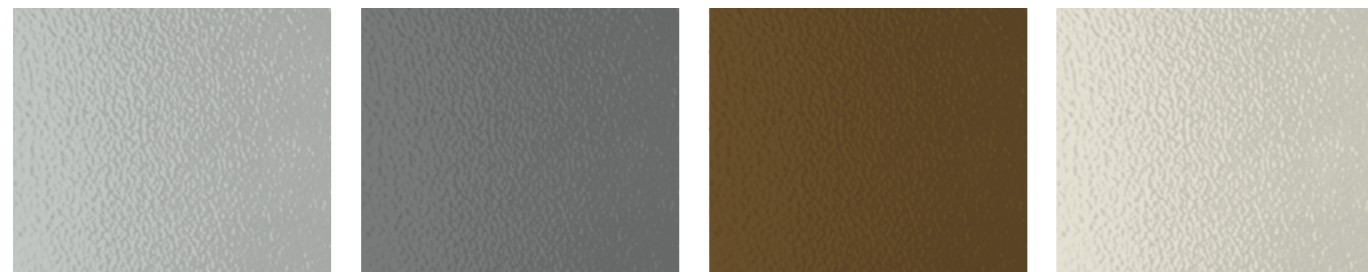

RAL 7035 Lichtgrau RAL 7037 Staubgrau RAL 8008 Olivbraun RAL 9001 Cremeweiß



RAL 9005 Tiefschwarz RAL 9006 Weißaluminium RAL 9010 Reinweiß RAL 9016 Verkehrsweiß

GLASTÜREN



RAL 9010 Reinweiß RAL 5007 Brillantblau

Weitere Farben
auf Anfrage


KOMPAKTPLATTE FUNDERMAX



0085 Weiß FH 0074 Pastellgrau FH

Gesamte
HPL
Farbpalette
→ 

EDELSTAHL

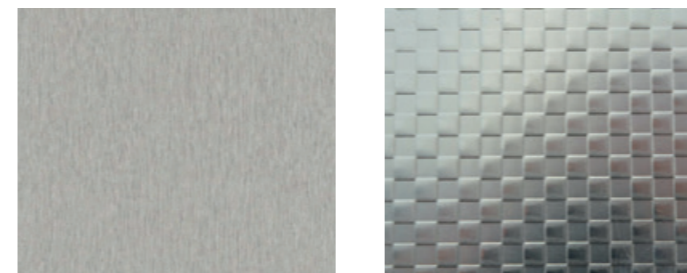

Edelstahl gebürstet Edelstahl mit Karomuster

HI-MACS STEINTÜREN



Aurora Angora Terrazzo Grigio

Gesamte
HI-Macs
Farbpalette
→ 



Traditionsbedingt hat sich der Schrankbau jeglicher Art als Kernkompetenz etabliert. Im Laufe der Zeit verlangten unsere Kunden jedoch zunehmend Gesamtlösungen. Aus diesem Grund wurde das Geschäftsfeld „Schrank“ weiter ausgebaut. Heute umfasst unsere Produktpalette Garderobeneinrichtungen und Trennwandsysteme für Schwimmbäder, Hotels, Sportstätten, Schulen und Thermen; Lagersysteme für den industriellen Gebrauch; Trockensysteme - speziell im Wintersportbereich und Lohnarbeit. Der Bau von Räucherschrank wurde aus Tradition übernommen und wird weiterhin gepflegt.

Metallschränke
Trennwandsysteme
Garderobensysteme
Lagersysteme
Trockensysteme
Lohnarbeit



Melcher & Co. Großh. Ges.m.b.H.
Seblas 19 / 9971 Mauterndorf in Osttirol



Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör. Änderungen vorbehalten.