



TSCHOJER
QUALITÄT AUS STAHL

Trennwand systeme METALL

WC-Anlagen
Umkleidekabinen
Wechselkabinen
Duschabtrennungen



Technische Daten

TRENNWANDHÖHE

Standardhöhe: 2.000 mm inkl. 150 mm Fußluft (Bodenfreiheit)
Sonderhöhen: nach Angabe (bis 2.500 mm ohne Trennfuge),
Deckenanschluss, Fußbodenanschluss

TRENNWANDTIEFE


Bis 1.600 mm ohne Trennung,
ab 1.601 mm geteilt mit H-Profil Stoß

TRENNWANDSTÄRKE

30 oder 40 mm Verbundelemente mit
vollflächig eingeklebter Papierwabeng-
füllung


TÜRBREITE

Von 600 - 980 mm (Nennmaß variabel)

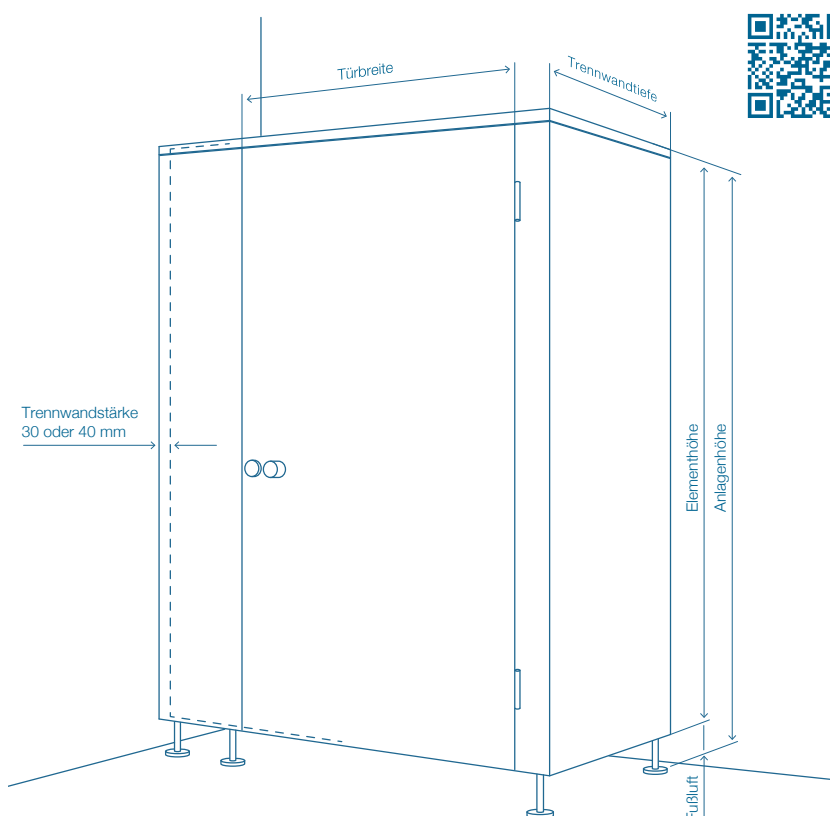

Gesamte
RAL
Farbpalette

Nirosta Edelstahl



gebürstet



Karo

Kunststoff- Pulver- Beschichtung

RAL 9010
Reinweiß

RAL 1004
Goldgelb

RAL 2002
Blutorange

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 7037
Staubgrau

RAL 5007
Brillantblau

bei großer
Stückzahl
in allen
RAL-Farben
lieferbar

Oberflächen-
struktur
glänzend

Alles aus einer Hand

UNSERE BERATUNG

Unser Fachberater informiert Sie gerne
Vorort und erstellt für Sie individuelle
Konzepte und Angebote.

PROJEKTIERUNGSLEISTUNG

Wir informieren, organisieren und realisieren
schnell und zuverlässig. Besonders bei
Sonderlösungen können Sie auf uns zählen.

PLANUNGSSICHERHEIT

Wir haben Ihr Budget und Ihren Zeitplan fest
im Griff und garantieren so einen reibungs-
losen und effizienten Ablauf.

FERTIGUNGSTECHNOLOGIEN

Hier trifft sich Tradition und High-Tech
- alles MADE IN AUSTRIA.

MONTAGEQUALITÄT

Wir montieren ausschließlich mit profes-
sionell geschultem Personal - terminge-
recht und stets flexibel.

Sprechen Sie mit uns
über Ihre Wünsche.



SPORTPARK Hüttenbrennergasse, Graz



STADIONBAD, Wien

LV Texte



Mehr Bilder



TW 30

Wandstärke 30 mm

Typ **TW 30**

Wandstärke 30 mm,
aus STAHLBLECH verzinkt,
kunststoffpulverbeschichtet
nach RAL-Farbspektrum

Typ **TW 30 ALU**

Wandstärke 30 mm,
aus ALUMINIUM,
kunststoffpulverbeschichtet
nach RAL-Farbspektrum

Typ **TW 30N PU**

Wandstärke 30 mm,
aus NIROSTA Edelstahlblech,
kunststoffpulverbeschichtet
nach RAL-Farbspektrum

Typ **TW 30 N**

Wandstärke 30 mm,
aus NIROSTA Edelstahlblech,
mit Oberflächendesign
„karo“ oder „gebürstet“



DOLOMITENBAD, Lienz

TW 40

Wandstärke 40 mm

Typ **TW 40**

Wandstärke 40 mm,
aus Stahlblech verzinkt,
kunststoffpulverbeschichtet
nach RAL-Farbspektrum

Typ **TW 40 ALU**

Wandstärke 40 mm,
aus ALUMINIUM,
kunststoffpulverbeschichtet
nach RAL-Farbspektrum

TW 40N PU

Typ Wandstärke 40 mm,
aus NIROSTA Edelstahlblech,
kunststoffpulverbeschichtet
nach RAL-Farbspektrum


Typ **TW 40 N**

Wandstärke 40 mm,
aus NIROSTA Edelstahlblech,
mit Oberflächendesign
„karo“ oder „gebürstet“



VARENA Einkaufszentrum, Vöcklabruck


Türbeschläge

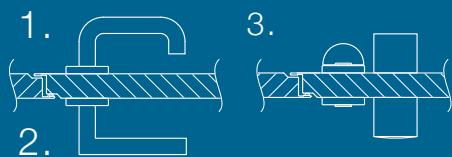

1. ECO Edelstahldrücker U-Form mit WC Verriegelung Schauscheibe rot/weiß und Vierkant-notöffnung




Trennwand stützen

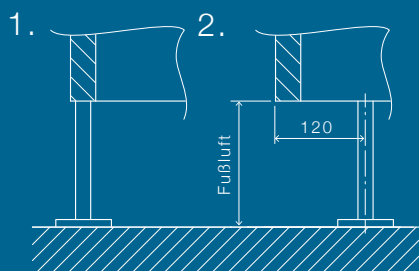


1. Höhenverstellbarer Edelstahlfuß mit trittsicherer Boden-rossette, Oberfläche gebürstet

Fußluft 150 mm




Kopfprofil

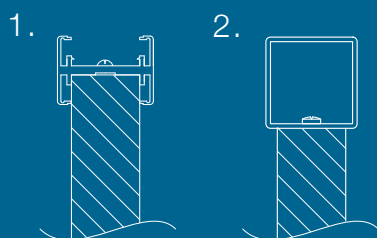

1. Aluminium Deckprofil einfassend in Farbe der Trennwand




Türbänder



1. Edelstahl-Federbänder eingefälzt, selbst-schließend, Oberfläche gebürstet



Wandanschlüsse

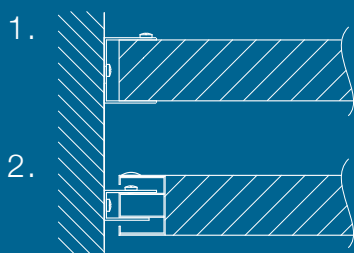

1. U-Profil einfassend in Farbe der Trennwand



Zubehör

Edelstahlhaken Typ „T“
Oberfläche gebürstet

Türanschlagpuffer
aus Elastomer



Sonder Ausstattung

2. Edelstahldrücker CL-Form mit WC Verriegelung
Schauscheibe rot/weiß und Vierkantnotöffnung

Optional:

- Vorbereitet für beigestellten Profilzylinder
- Jede Drückergarnitur nach Wahl möglich

3. Nylon-Zugknopfgarnitur inkl. WC-Riegelolive
mit Schauscheibe rot/weiß und Vierkantnotöffnung

Farbe: schwarz oder weiß

2.




3.



2. „Schwebende Optik“
(Trennwandstützen
120 mm zurückversetzt)

Fußluft 50 - 150 mm
(nach Wahl)



2. Edelstahl-Formrohr 40 x 40 mm
aufgesetzt, Oberfläche gebürstet



2. Türband vollständig verdeckt,
Oberfläche Zamak matt



2. Schattenfuge 10 mm
in Farbe der Trennwand,
Verschraubung verdeckt



WC KABINEN

Papierrollenhalter
WC-Bürstenhalter
Kleiderhaken
Sichtschutzwand
Schamwand wandhängend
usw.

UMKLEIDEKABINEN

Abdeckgitter
Sitzbank
Spiegel und Ablage
Kleiderhaken
Unterbankverriegelung
usw.

DUSCHKABINEN

Seifenspender
Handtuchhalter
Vorhang
Sichtschutzwand
Ablage
usw.

System beschreibung



Beispiel Innenausstattung



Schamwand wandhängend



Unterbankverriegelung

Unser System bietet sowohl für den Sanitär- als auch für den Umkleidebereich eine körpergerechte, nahezu unverwüstliche und kostengünstige Lösung. Die Trennwandteile sind rundum geschlossene, verwindungssteife Wand- und Türelemente aus Stahlblech verzinkt oder Edelstahlblech für alle stark strapazierten Anwendungsbereiche.

Der Aufbau besteht aus zwei gekanteten und profilierten Stahlblechen, die ohne PVC-Rahmen miteinander fugenlos verpresst sind. Eine vollflächig verklebte Papierwabeneinlage als Füllung garantiert die optimale Geräuschdämmung.

- Türen gefälzt einschlagend
- Serienmäßig nach innen oder außen öffnend
- Türwechsel innerhalb einer Front möglich

Besonderheit: Keine aufgeschraubten Türanschlagprofile - manipulationsfrei, alle Systeme korrosionsbeständig - im Innen- und Außenbereich geeignet

ANWENDUNGSBEREICHE

Sanitär-, Dusch- und Umkleidekabinen wurden speziell für Gewerbe- und Industriebetriebe, Schulen, Hotels, Restaurants, Gaststätten, Krankenhäuser, Sport- und Heimstätten, Fitness- und Sonnenstudios entwickelt. Auch für Kindergärten und Vorschulen ist das System in spezieller Wandhöhe und kindgerechten Ausführungen lieferbar.

SICHERHEIT

Brandverhalten Prüfbericht gemäß ÖNORM B 3800 B1 (schwerbrennbar), Q1 (schwachqualmend), Tr1 (nicht-tropfend)

UMWELT

Ohne PVC-Profile und ohne PU-Schaum, im Falle einer Entsorgung kein Sondermüll. Die Stahlbleche sind zu 100 % wiederverwertbar.

PFLEGE

Besonders einfache Reinigung, da keine versteckten Rillen oder Vertiefungen vorhanden sind. Alle Kanten körperfreundlich abgerundet. Damit ist jeder Teil der Kabine zur Reinigung leicht zugänglich. Die Oberfläche aus Edelstahl ist auch gegen aggressive Reinigungsmittel unempfindlich. So bleiben die Systemwände für viele Jahre nahezu unverändert erhalten.

Im gleichen Konzept wie TW 30 bzw. TW 40 ist auch TW 30 N und TW 30 ALU bzw. TW 40 N und TW 40 ALU entwickelt, besteht jedoch aus strukturiertem oder geschliffenem NIROSTA Edelstahl. Damit werden diese Kabinen noch höheren Ansprüchen, insbesondere bei extremen Anforderungen, gerecht.



Pflege-
anleitung



Wir empfehlen Spendersysteme und Produkte von Hagleitner für Reinigung und Pflege.



Traditionsbedingt hat sich der Schrankbau jeglicher Art als Kernkompetenz etabliert. Im Laufe der Zeit verlangten unsere Kunden jedoch zunehmend Gesamtlösungen. Aus diesem Grund wurde das Geschäftsfeld „Schrank“ weiter ausgebaut. Heute umfasst unsere Produktpalette Garderobeneinrichtungen und Trennwandsysteme für Schwimmbäder, Hotels, Sportstätten, Schulen und Thermen; Lagersysteme für den industriellen Gebrauch; Trockensysteme - speziell im Wintersportbereich und Lohnarbeit. Der Bau von Räucherschrank wurde aus Tradition übernommen und wird weiterhin gepflegt.

Metallschränke
Trennwandsysteme
Garderobensysteme
Lagersysteme
Trockensysteme
Lohnarbeit

↓ Downloads



▶ Imagefilm



Instagram



f Facebook



in LinkedIn



Melcher & Co. Großh. Ges.m.b.H.
Seblas 19 / 9971 Matrei in Osttirol



Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben sind ca.-Werte. Lieferung ohne ggf. abgebildete Dekoration oder Zubehör. Änderungen vorbehalten.